KIP

# Starprint A1



# CADからのプリントも、ビジネスアプリケーシ
# プリントはすべて Starprint A1 にお

## 集中から分散へ

### Starprint A1は、高精細です。
400dpiの解像度に加え、LEDのドットムラを補正し、プリントムラを無くした高精細プリントを実現しました。

### Starprint A1は高速出力です。
A1:7.4枚／分、A2:11.9枚／分、A3:13.8枚／分、A4:27.8枚／分 160mm/secの高速出力。

### Starprint A1は、省電力です。
いままでのA1プリンタの常識を破る省電力プリンタです。160mm/secの高速であるにも関わらず100V.15Aの通常電源でご使用になれます。

### Starprint A1は、シート紙専用です。
A4～A1の4段カセット給紙を採用、各段250枚収納2.4mの長尺プリント、トレシングペーパー、フィルムは手差し給紙で可能。

### Starprint A1は、排紙スペースが不要です。
上部排紙機構によるオートスタッキング機能を採用、A1～A4がランダムで排紙されても整理集積されます。






■ 4段給紙トレイ

給紙トレイには、A4～A1サイズのシート紙が250枚／トレイ収納できます。



■ 排紙トレイ

A1からA4までのプリント約300枚がランダムにスタックできます。



Starprint A1

高画質 LED A1 プリンタ

# ョンからのプリントも
# まかせください。

KIP




**アプリケーションソフトウェアには、**
**Starprint A1をより機能的に使えるような**
**ユーティリティを搭載しています。**

## アプリケーションソフトウェア

### ■ KIP CON Manager

Starprint A1の操作、管理、状態監視用アプリケーションソフトウェアインターネット／イントラネット環境に対して、Webブラウザでクライアントからリモート管理することができます。

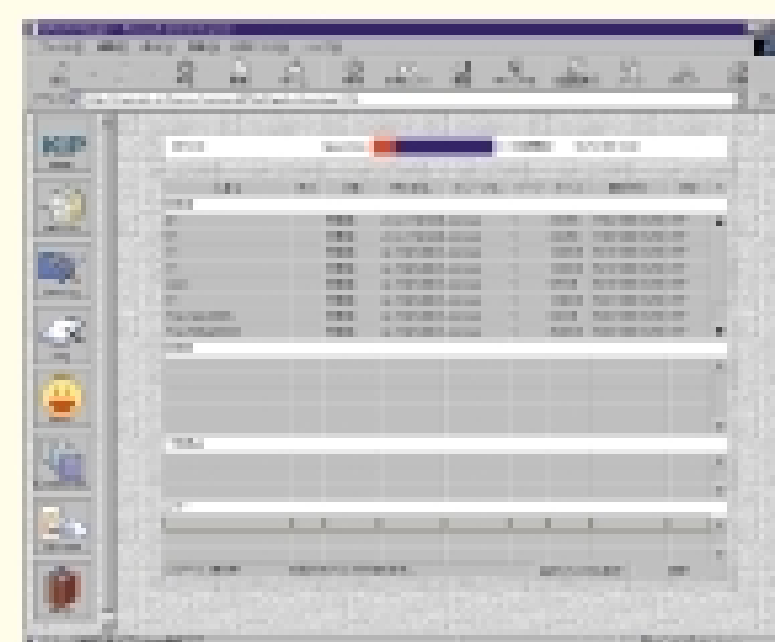

### ■高性能スプーラ機能

印刷待ち、印刷済み、印刷エラー、印刷一時停止のキューを備え各キューの印刷ジョブはWebからドラッグアンドドロップにて操作できます。
オフライン印刷機能にて、印刷後のジョブのページ指定印刷、印刷部数などの印刷属性を変更しての再印刷が可能。

### ■詳細アカウンティング機能

誰が何時何枚印刷した等のアカウンティング情報を記録することができます。

### ■フィルタ機能

ベクターフォーマットのHP-GL、HP-GL/2、Calcomp 906/907のペン設定。ラスタフォーマットのTIFF、CALSなどの用紙サイズ、コピー部数など16タイプの設定値を登録することができます。

### ■詳細ステータス表示機能

紙づまり、用紙切れ、トナー無しといったエラーや印刷状況を詳細表示をします。



### ■ KIP Print Client

KIP Print Clientは、バッチ出力指示ユーティリティです。
フォーマット自動認識機能・HP-GL、Calcompの各種設定・出力サイズ設定・印刷濃度（1〜64）設定・出力枚数設定・画像オフセット設定・反転出力設定等がクライアント側から設定できます。



# Starprint A1

## ●主な仕様

| プロッタ部 | 仕　様 |
| --- | --- |
| モ　デ　ル | StarprintA1 |
| 描　画　方　式 | 間接静電複写方式 |
| 給　紙　方　式 | 4段フロントローディングトレイ自動給紙、手差し方式 |
| 給　紙　容　量 | 各トレイ250枚、手差し1枚 |
| 排　紙　容　量 | 排紙トレイ（約300枚をスタッキング） |
| 解　像　度 | 400dpi（ドット補正） |
| プリント速度 | 160mm/sec　7.4枚／分（A1）、27.8枚／分(A4) |
| 用　紙　種　類 | 普通紙、トレーシングペーパー（手差し）、フィルム（手差し）、いずれもシート紙 |
| 電　源 | AC100V 15A |
| 消　費　電　力 | 1.5kw以下 |
| 外形寸法（W×D×H） | 1,343mm×919mm×956mm |
| 重　量 | 345Kg（トナー、用紙は除く） |
| | |
| コントローラ部 | |
| 入力インターフェース<br>プロトコル<br>サービス | Ethernet 10BASE-T or 100BASE-TX<br>TCP/IP、AppleTalk、NWLINK　IPX/SPX、NetBEUI<br>PeerWebService、簡易TCP/IP、TCP/IP印刷 |
| データフォーマット | 仕　様 |
| ベクター | HP-GL、HP-GL/2、Calcomp906/907 |
| ラスタ | TIFFG3、G4、Uncompress、CALS G4、PackBit、HP-RTL |
| その他（オプション） | PDF、PostScript |
| ユーティリティ | KIPCON Manager<br>KIP Print Client<br>Windows95/98、NT4.0プリンタドライバ<br>KIP ADI4.3Driver for AutoCAD R14<br>LPR、FTP |

※仕様は、予告なく変更する場合があります。




**Starprint A1はイメージスキャナを接続することにより多機能デジタル複写機になります**

| スキャナ部（オプション） | |
| --- | --- |
| モ　デ　ル | KIP2022A1 |
| 読み取り方式 | CCD型密着イメージセンサ |
| 解　像　度 | 400dpi |
| 階　調　性 | ライン（2値）写真1、写真2 |
| 原稿読み取り速度 | 80mm／sec |
| 原稿サイズ | シート：最大幅914mm<br>厚さ：0.05mm～1.2mm |
| 複　写　倍　率 | 標準：100%　ズーム：25%～400%（0.1%ステップ） |
| 連　続　複　写 | ～99枚 |
| 電　源 | AC100V　135W |
| 寸　法（W） | 1370mm×495mm×260mm（スキャナ専用台含まず） |

## ● 保守経費削減 40 %（当社比）

ランニングコストが大幅ダウン。

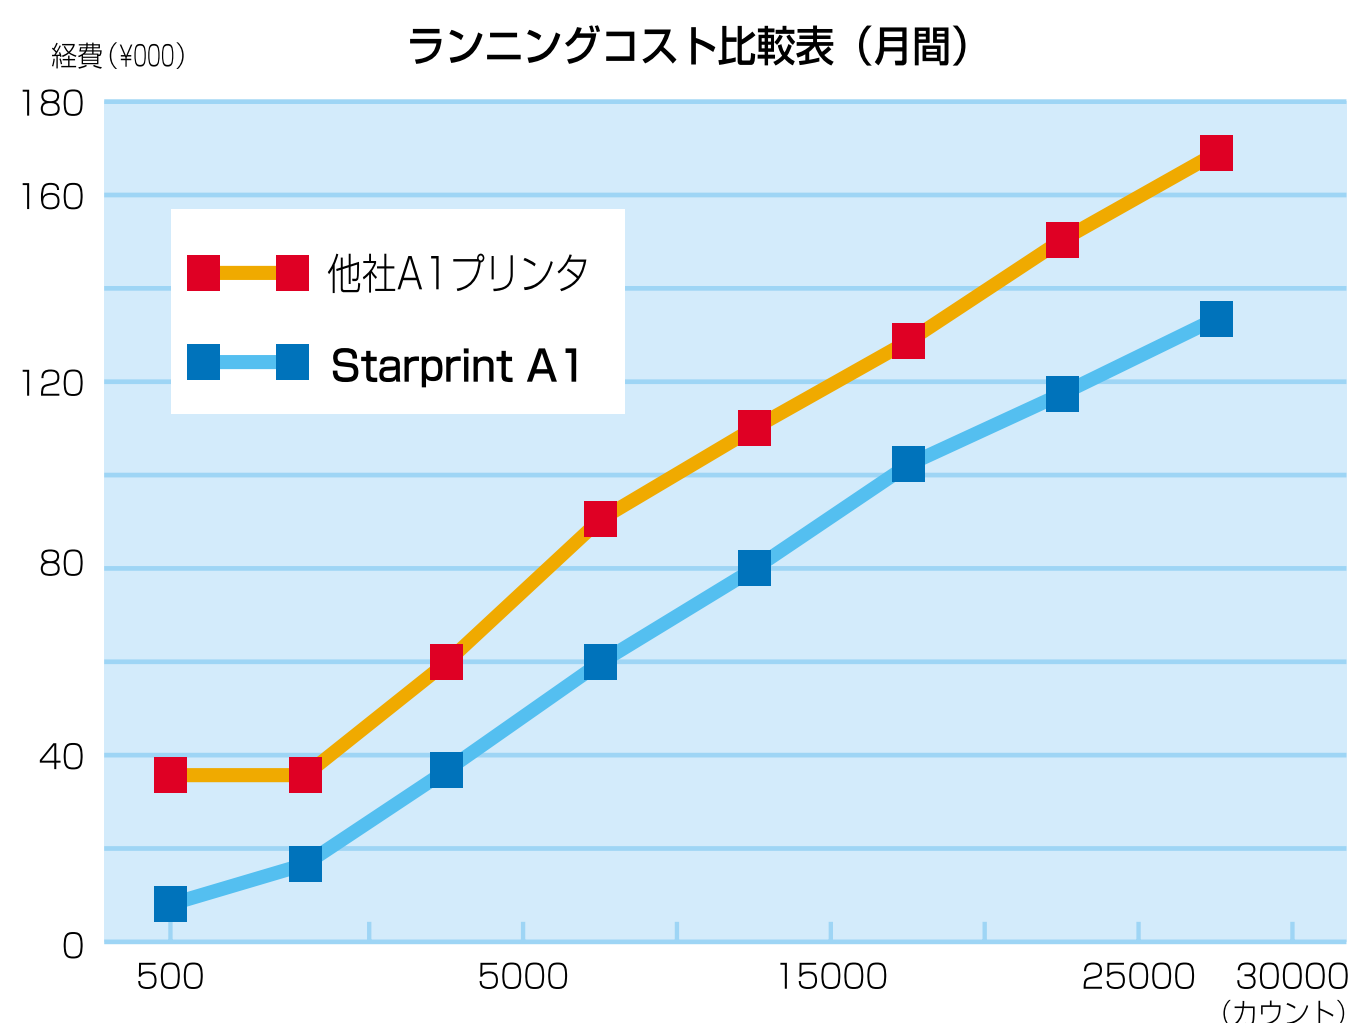




〈正しくお使いいただくために〉

・ご使用前は必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。（特に電源・電圧・アース接続等）


KIP® 株式会社 ケイアイピー

本　　社　〒146-0093　東京都大田区矢口1丁目5番1号　☎(03) 3756−1100
大阪支店　〒540-0024　大阪市中央区南新町1丁目2番4号　☎(06) 6910−6105
北関東営業所　〒323-0829　栃木県小山市東城南4丁目28番3号　☎(0285) 31−1172
名古屋営業所　〒464-0075　名古屋市千種区内山3丁目29番10号　☎(052) 741−0015
九州営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1丁目14番3号　☎(092) 412−0911
URL http://www.kip-net.co.jp


お問い合わせは…


ES1492000030501RY